



LD8

CELLA DI CARICO ALLOY STEEL LOAD CELL

CELLA DI CARICO
ALLOY STEEL LOAD CELL


LD8-K7C5-21




LD8-K7C5-22



DIMENSIONI MECCANICHE / TECHNICAL FEATURES

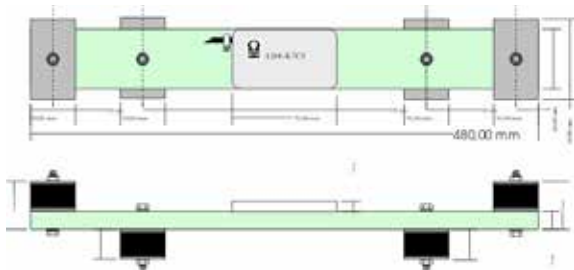

LD8-K7C5-21

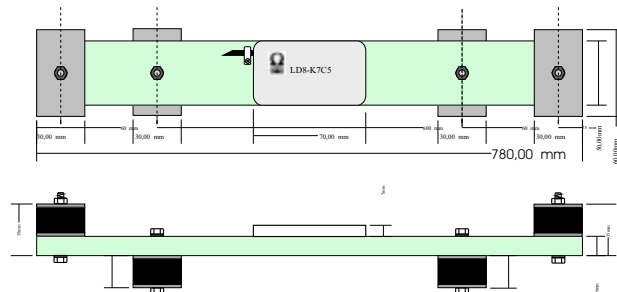

LD8-K7C5-22

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata max	750 Kg
Segnale	1,5 m V/V
Precisione	+/- 1%
Materiale	Acciaio zincato Galvanized Steel

TECHNICAL FEATURES

Capacity
Signal
Accuracy
Material

COLLEGAMENTO ELETTRICO (cavo schermato 4 x 0.35mm x 3m)

ELECTRICAL CONNECTION (screened cable 4 x 0.35mm x 3m)

Rosso Red	alimentazione + excitation +
Nero Black	alimentazione - excitation -
Bianco White	segnale - excitation -
Verde Green	segnale + signal +



Barra di pesatura
Weight bar

